

## Streckenfernsprecher



### Teileübersicht

- 1x Dach
- 1x Gehäuse
- 1x Anschlussbox
- 1x Mast 65mm/46mm (Spur1/Spur0)
- 1x Schild „F“


## Sicherheitshinweise

### **ACHTUNG! Modellbauartikel - nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren!**

Bei der Verwendung von Klebstoffen oder Farben sind die jeweiligen Bestimmungen und Hinweise der Produkte zu beachten und einzuhalten.

## Teileübersicht

- 1x Dach
- 1x Gehäuse
- 1x Anschlussbox
- 1x Mast 65mm/46mm
- 1x Schild „F“

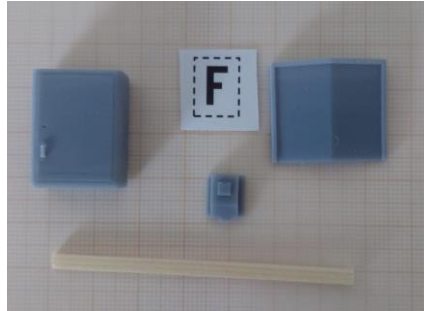

1. 1. Deckel auf das Gehäuse kleben. Wichtig: Lange Seite muss nach vorne zeigen.



2. Mast an das Gehäuse kleben, sowie die Anschlussbox 5mm/3,5mm(Spur1/Spur0) unterhalb des Gehäuses anbringen. Die abgeschrägte Fläche muss dabei nach unten zeigen.

3. Ist alles getrocknet kann mit dem Lackieren in hellgrau begonnen werden.



4. Anschließend das F-Schild ausschneiden.



5. Ist die Farbe am Streckenfernsprecher getrocknet wird das F-Schild mittig und oberhalb des Türgriffes angebracht.